

## Merkmale

Massgefertigte Länge  
3-phasig  
Dezentrales Design  
Hochdruck Airstop  
Bevorzugte Höhe: bitte anfragen  
Aluzink

## Modelle

AS315K  
AS355K  
AS400K  
AS450K  
AS535/11  
AS535/15

## Anwendungen

Kühlzellen  
Aussentüren  
Design  
Logistik

## Optionen

RAL Farbe  
Edelstahl  
Heizregister (elektr. oder PWW)

## Steuerung

An/aus (IVPO)  
5-Stufen / Frequenzumwandler  
(FRXM)




Masterveil Europe\*

Brusselbaan 192, BE-9320 Erembodegem

Tel: +32 (0)53 60 78 90 | Fax: +32 (0)53 60 78 99 | Mail: [office@deweerd.be](mailto:office@deweerd.be)

\* Masterveil ist eine Tochtergesellschaft der Deweerdt BVBA

## Merkmale horizontaler und doppelt stehender Aufbau

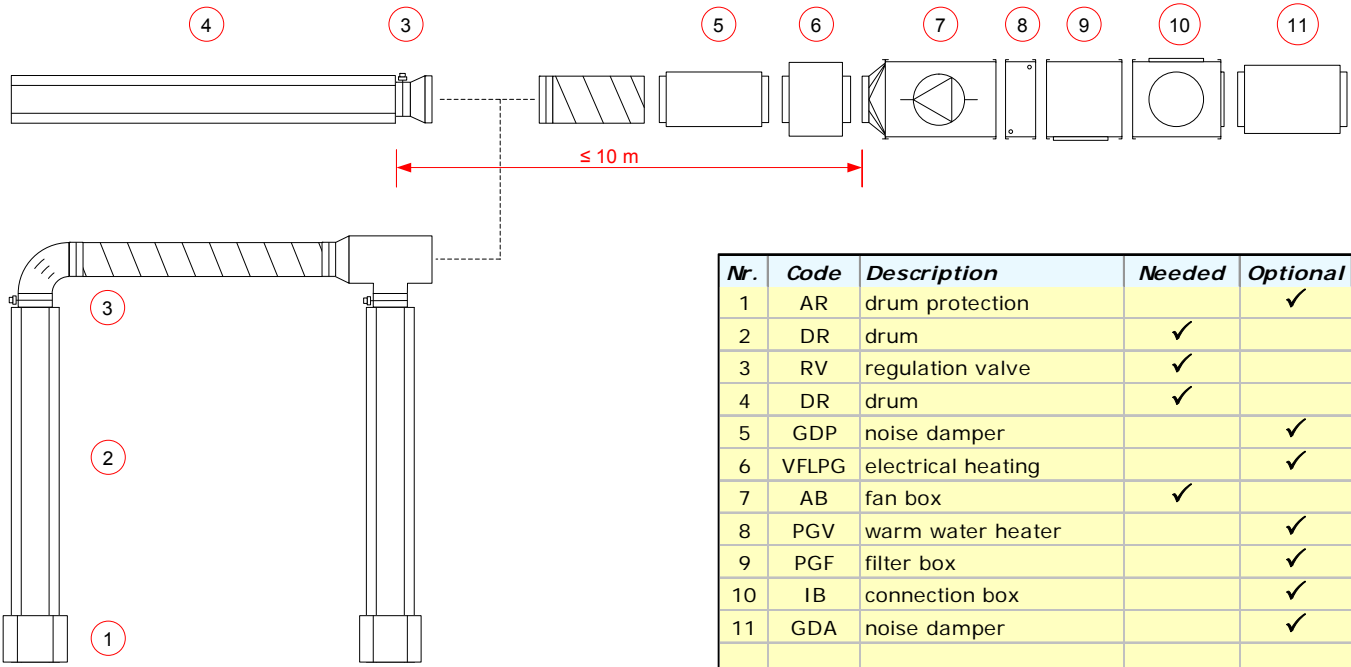

## Unterschiedliche Verbindungen zum Ausblasmodul

Die Kanalverbindung kann an jeder Stelle des Ausblasmoduls sein, wobei ein Anschluss links oder rechts bevorzugt wird.

Standardmäßig unterscheiden wir:

- links/Mitte/rechts vorne am Ausblasmodul
- links/Mitte/ rechts auf dem Ausblasmodul

Masterveil Europe\*

Brusselbaan 192, BE-9320 Erembodegem

Tel: +32 (0)53 60 78 90 | Fax: +32 (0)53 60 78 99 | Mail: office@deweerd.be

\* Masterveil ist eine Tochtergesellschaft der Deweerd BVBA