

Merkmale

Massgefertigte Länge
3-phasig
Dezentrales Design
Hochdruck Airstop
Bevorzugte Höhe: bitte anfragen
Aluzink

Modelle

ASE355F
ASE400F*
ASE600/4.0
ASE600/5.5
ASE600/7.5

Anwendungen

Aussentüren
Design
Logistik

Optionen

RAL Farbe
Edelstahl
Heizregister (elektr. oder PWW)
horizontales Setup
Einzelstehend
Doppelt stehend
* Wärmepumpe

Steuerung

5-Stufen / Frequenzumwandler
(FRXM)




Masterveil Europe*

Brusselbaan 192, BE-9320 Erembodegem

Tel: +32 (0)53 60 78 90 | Fax: +32 (0)53 60 78 99 | Mail: office@deweerd.be

* Masterveil ist eine Tochtergesellschaft der Deweerdt BVBA

Komponenten und Optionen horizontale und doppelt stehende Anbringung

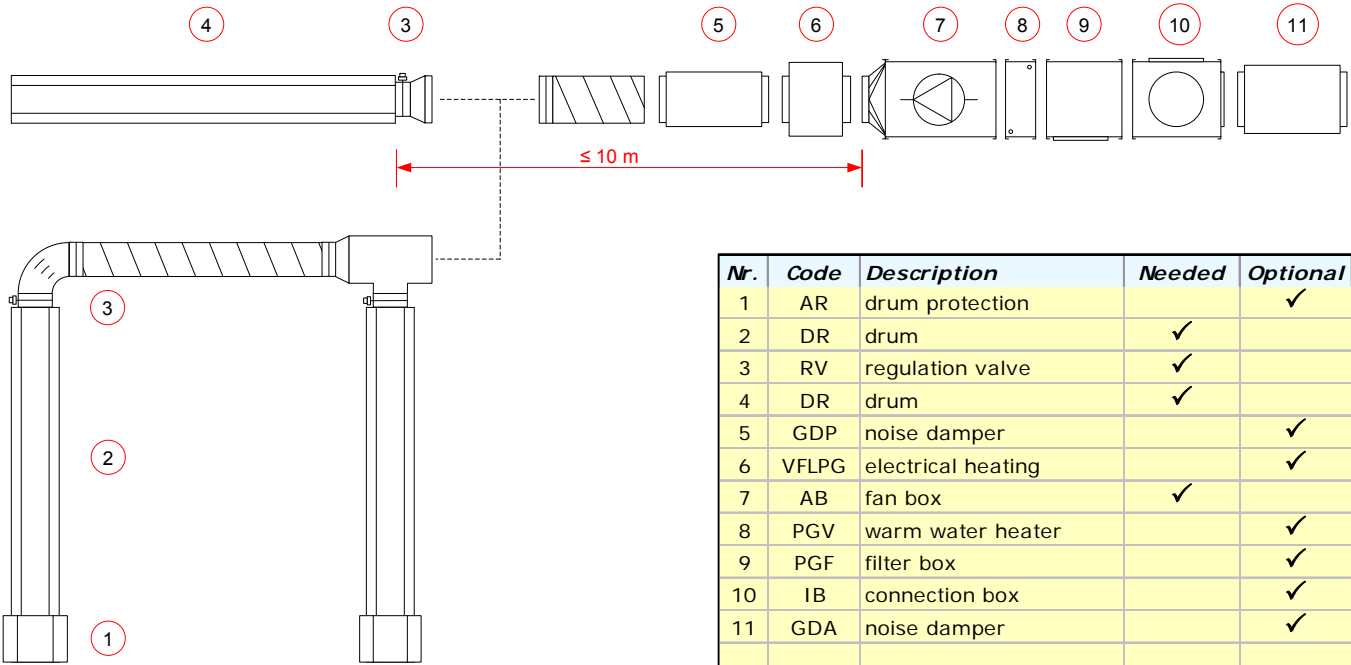

Merkmale horizontaler Aufbau

- + starke Lösung die eine Montage in unterschiedlichen Höhen ermöglicht
- bitte beachten, dass der Luftstrom die in der Nähe arbeitenden Menschen betreffen kann

Merkmale doppelt stehender Aufbau

- + sehr starke Lösung zum Schutz vor Wind und Druck
- + horizontaler Luftstrom wird gut von Kunden und Angestellten angenommen
- bitte die Beschränkung in der Torbreite beachten


Masterveil Europe*

Brusselbaan 192, BE-9320 Erembodegem

Tel: +32 (0)53 60 78 90 | Fax: +32 (0)53 60 78 99 | Mail: office@deweerd.be

* Masterveil ist eine Tochtergesellschaft der Deweerd BVBA

Ausblasmodul in verschiedenen Formen

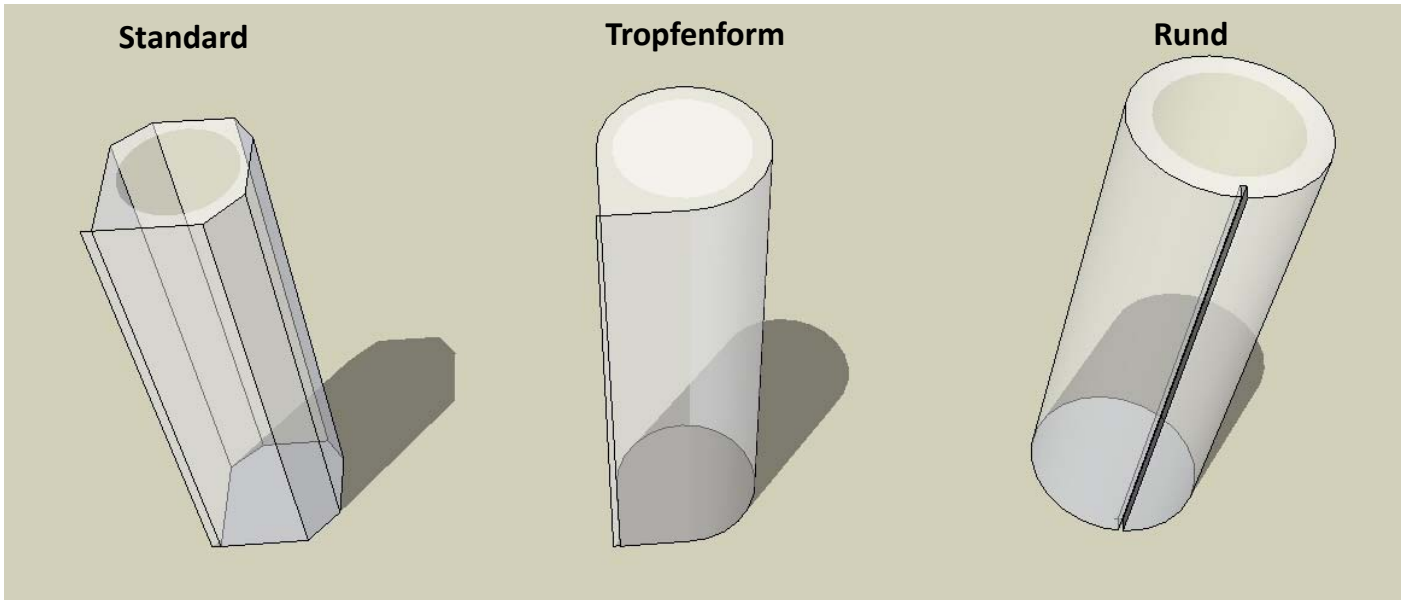

Optional: Verlängerte Ausblaslippe für eingebaute Systeme




Masterveil Europe*

Brusselbaan 192, BE-9320 Erembodegem

Tel: +32 (0)53 60 78 90 | Fax: +32 (0)53 60 78 99 | Mail: office@deweerd.be

* Masterveil ist eine Tochtergesellschaft der Deweerdt BVBA

Airlock, ein Schritt weiter in Sachen Abschirmung

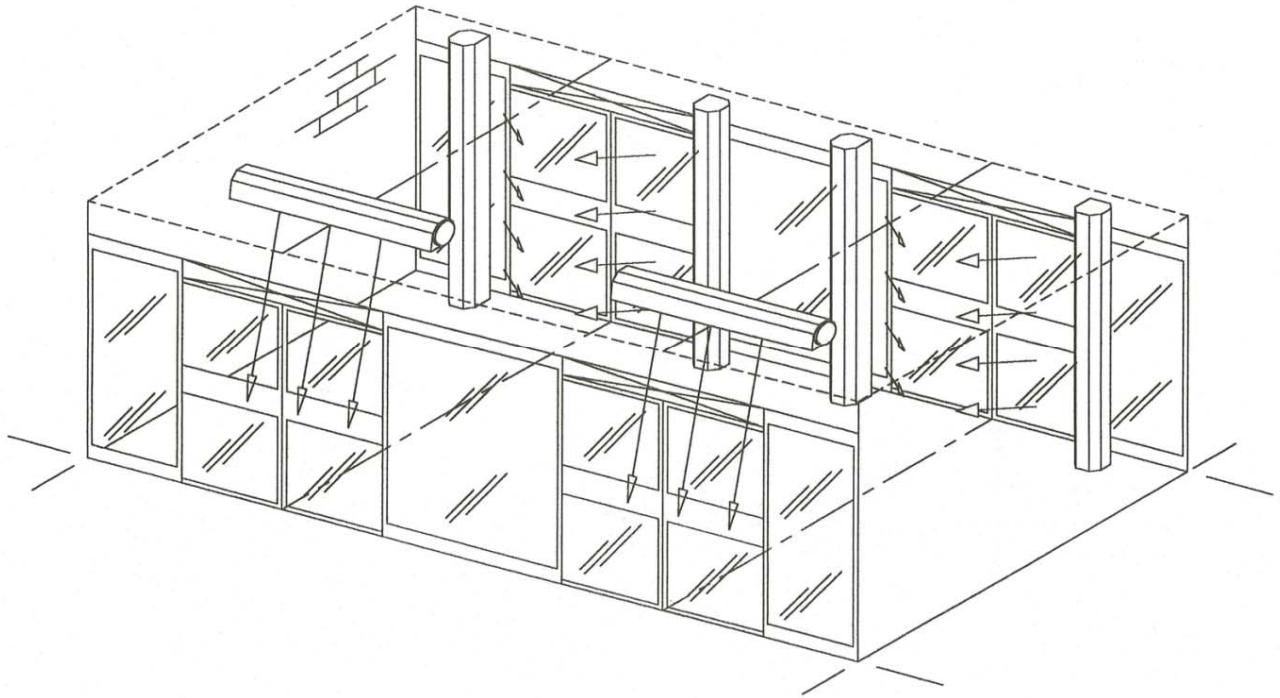

Zusätzliche Komponenten

Heizregister:

- . *PWW-Heizregister* - wir führen gerne die entsprechende Simulation für Sie durch*
 - . *Elektroheizregister - unterschiedliche Typen, druckseitig montiert*
 - . *Heizregister für Wärmepumpe vorbereitet (nicht die Regulierung)*
-
- *Bei Verwendung eines PGF-Wasserheizregisters sollte immer eine Filterbox verwendet werden. Das PGF-Modell ist aus verzinktem Stahl gefertigt und wird an das Kanalsystem über das PG-Modul angeschlossen*

Anmerkung:

Verwenden Sie unterschiedliche Druckmesser um den Filterstatus zu überprüfen. Der Druckverlust eines sauberen Filters beträgt ca 50 Pa, der einer verschmutzten Filtertasche etwa 150 Pa

Ansaugbox mit vielzähligen Verbindungsmöglichkeiten

- . *seitlich, rückseitig, oben oder doppelseitig*

Masterveil Europe*

Brusselbaan 192, BE-9320 Erembodegem

Tel: +32 (0)53 60 78 90 | Fax: +32 (0)53 60 78 99 | Mail: office@deweerd.be

* Masterveil ist eine Tochtergesellschaft der Deweerdt BVBA